Scheda Tecnica

Birk

GRD03221 - 9 W / 3000 K / CRI > 80

DESCRIZIONE

Bollard da esterni. Corpo in alluminio verniciato. Sorgente LED ad alta efficienza integrata. Emissione diretta verso il basso . Driver elettronico integrato nell'apparecchio. Grado di protezione IP65.

switch	**On / Off**

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	**Bollard**
materiale	**Alluminio**
finitura	**Verniciato**
colore	**Antracite**
potenza	**9 W**
lumen output - emissione diretta	**990 lm**
lumen output - emissione indiretta	\
lumen output - emissione totale	**990 lm**
efficacia	\
dimensioni	**h 90 cm.**
peso netto	**2,0 kg**

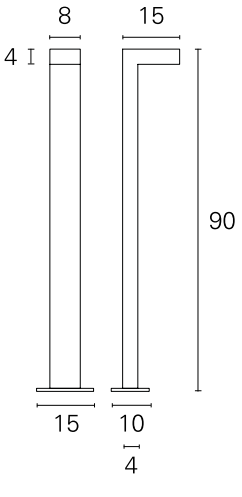

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	**220÷240 V**
tipo di alimentazione	**On / Off**
classe di isolamento	**Classe I**

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	**IP65**

Scheda Tecnica

Birk

GRD03221 - 9 W / 3000 K / CRI > 80

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	**CoB Led**
attacco sorgente	**LED**
classe energetica	**LED**
temperatura di colore	**3000 K**
CRI	**CRI > 80**
SDCM	\

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	**On / Off**

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

ottica	\
UGR	\

Birk

GRD03221 - 9 W / 3000 K / CRI > 80

FOTOMETRIA

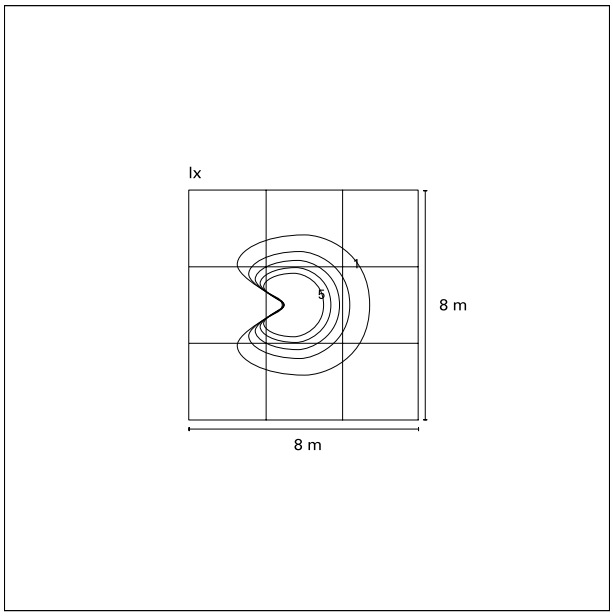

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan International S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.